


ソーラーガード

日除けと台風対策：世界初の多目的台風スクリーン

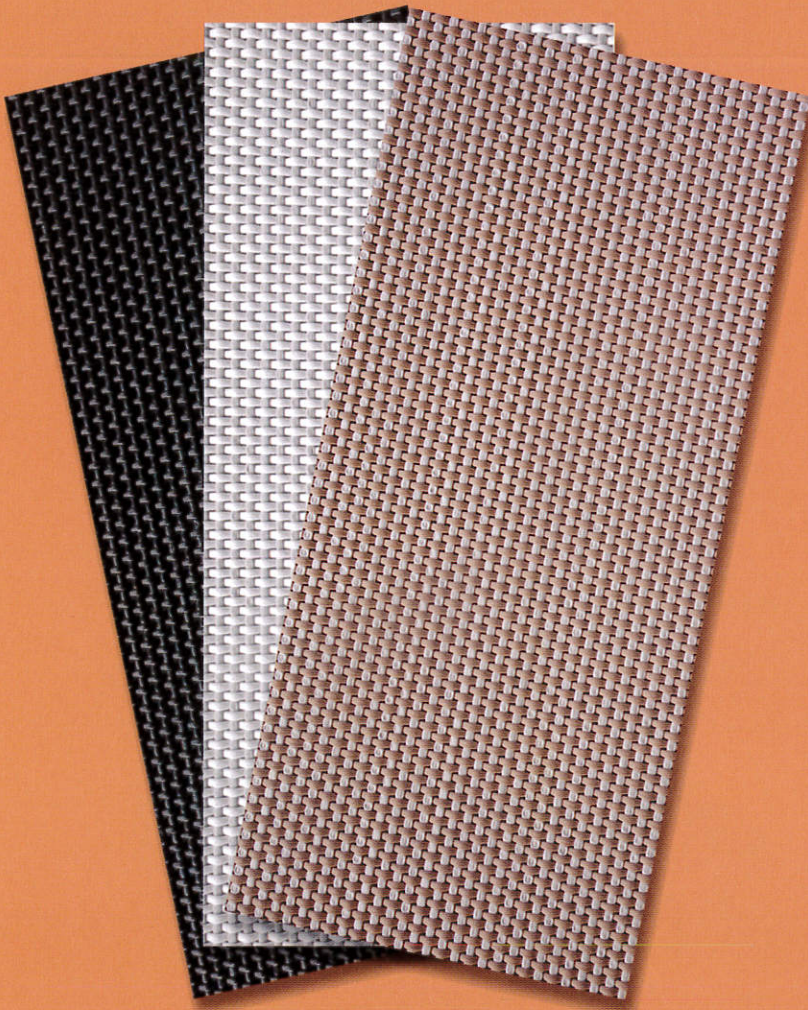

(株)ハリケーン・ファブリック・ジャパンのソーラーガードは世界の最も強い、最も耐候性に優れているファブリック・スクリーンです。その秘訣は、特殊なビニール被覆ケブラーの糸です。軽くて強い、熱の影響を受けないケブラーは航空宇宙産業、軍や警察の防弾チョッキなどにも広く使われています。ソーラーガードは年中毎日使うことを想定して設計されています。台風の雨と暴風を95%カットし、さらに日除け(紫外線を95%までカット)や一般的な雨風、防虫網などでも力を発揮します。色褪せや伸び縮みもなく、耐火性能にも優れています。透明性と衝撃に対する強度、それに業界最長の耐候性を備え合わせた世界最高級の台風対策です。紫外線、腐敗、カビ、空気中化学物質による劣化に対して10年間のメーカー限定保証がついています。色はボーン、アイボリー、黒。

ソーラーガードの特徴

1. 飛来物に強く、雨風も95%止める。
2. 紫外線、カビ、大気中の化学物質の影響は受けない。
3. 日除けとして一年中、毎日使える。
4. 半透明で外の様子が見える。
5. 色褪せず、伸び縮みもしない。
6. 耐火性能にすぐれている。
7. 10年間のメーカー限定保証。

株)ハリケーン・ファブリック・ジャパンの「ソーラーガード」とは？

- ・ 世界最高基準の強度と耐候性を誇る台風対策であり、安心して長期にわたってご利用いただけます。
- ・ 紫外線、カビ、大気中の化学物質の影響を受けません。
- ・ 年間を通して日除けや日常の雨風よけとしてもご利用いただけます。
- ・ 弊社のアストロフレックス(透明性)とアストロガード(衝撃強度)の長所をそれぞれ備え合わせた新世代の商品です。
- ・ 台風の雨や暴風を95%カットします。
- ・ 紫外線を95%カットし、電気代も節約できます。
- ・ 警察の防弾チョッキにも使われるケブラーを利用しているため強力です。
- ・ 耐火性能にすぐれています。
- ・ ハリケーン被害が最も多い「高風速地域」での利用も認められています。
- ・ IBC(国際建築基準)にも適合しています。
- ・ 色はボーン、アイボリー、黒。

ソーラーガード 仕様

材質 ビニール被覆ポリエステルコアヤーン(横)とビニール被覆アラミド(ケブラー)コアヤーン(縦)

グリップ引張強度 ASTM D5035-95 縦横 195kg/118kg

摩耗性 ASTM D3884-92 コアの糸は露出なし

ボール破裂ASTM D3787 209kg以上(検査機の上限值を超えた)

破裂強度ASTM-D3786 8.62 mPa(1250psi)以上(検査機の上限值を超えた)

破壊試験 ASTM-D4833 165kg

飛来物衝撃試験(大/小) 合格(高風速地域)

高風速地域認可 NOA 12-1107.05(参照)

重量 644g/m²


耐候性(UV) ASTM-G53-96/ASTM-G155 1200時間、僅かな色褪せ(10年間相当)

燃焼速度 ASTM D635-03 以上



引火温度 WASTM 1929-96 以上

煙濃度: ASTM D-2843以上

*もっと詳しい情報はwww.hurricanefabric.co.jpまで

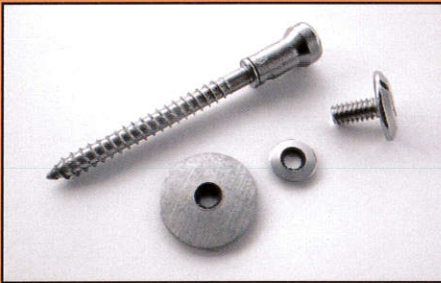

システムの要は弊社の特種なクリップとアンカー。簡単でどこでも使える。

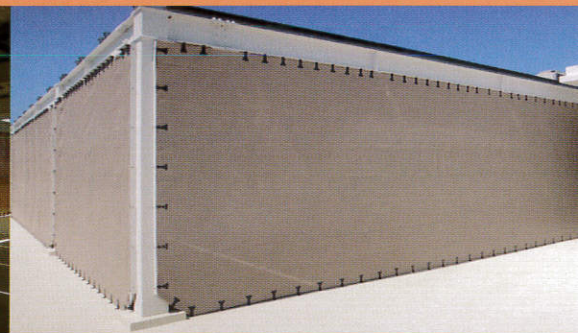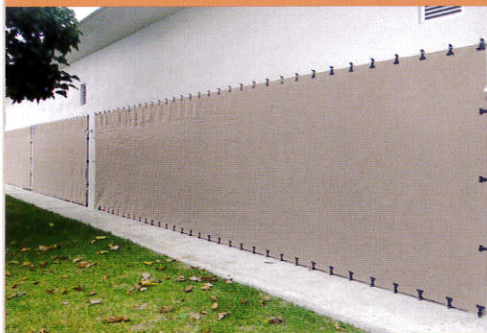

(株)ハリケーン・ファブリック・ジャパン
(英名)Hurricane Fabric Japan Co., Ltd.
〒907-0333 沖縄県石垣市野底895-2
Tel 0980-89-2765
Fax 0980-89-2766
mail@hurricanefabric.co.jp
www.hurricanefabric.co.jp
米国のHurricaneFabric LLCの東アジア地域(日本、韓国、台湾、香港、中国、フィリピンを含む)における総代理店である。